

クリーン側溝

紹介

河川

暗渠・
防火水槽

下水道

道路

擁壁

水路

その他

クリーン側溝の特長



- 流水断面が卵形形状のため、管渠内の掃流力が強くなり、底部に塵埃がたまりにくい構造になっています。
- 接合部にゴムシール材を使用しているため、止水性が良くなっています。
- 接続部はボルト連結工法としているため、不等沈下に強くなります。

施工例




単体図

A (標準タイプ)

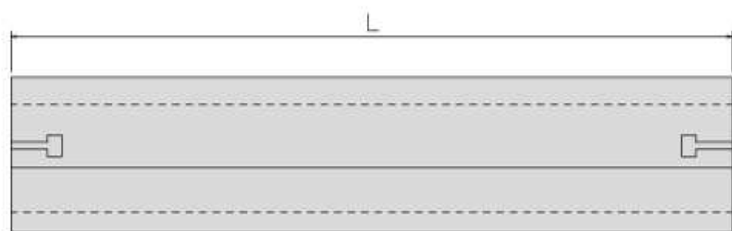


単体図


AG (標準タイプ)グレーチング付

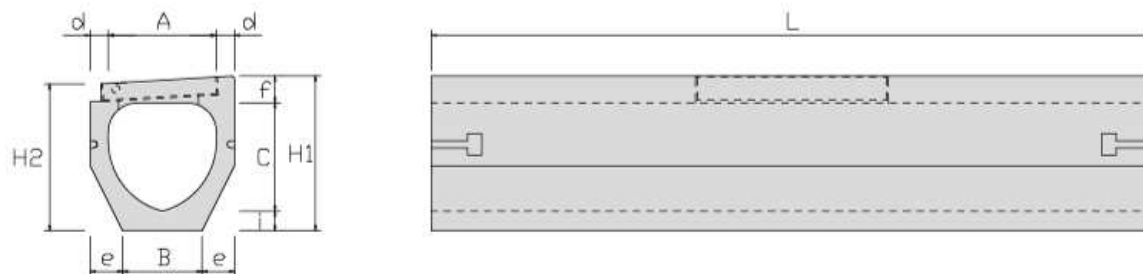

AM (標準タイプ)柵

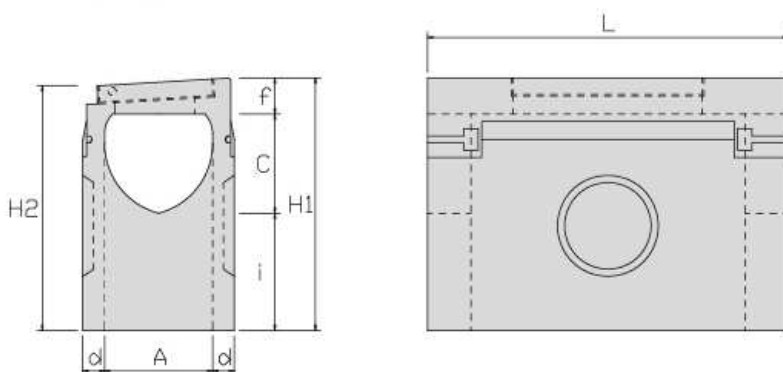

F (フラットタイプ)

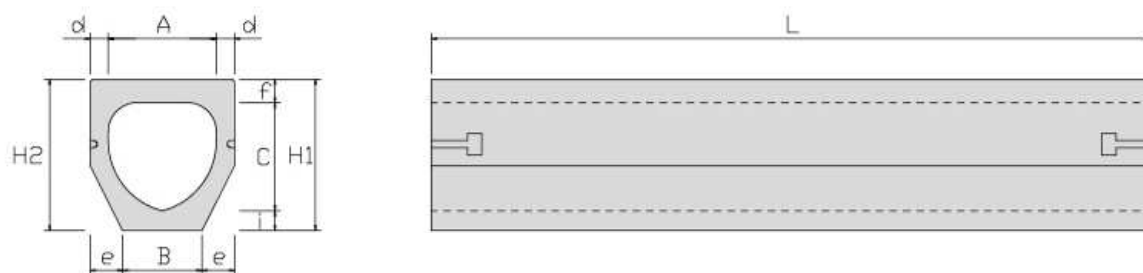

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法(mm)									
			A	B	C	d	e	f	i	H1	H2	L
300A	365		300	220	300	50	90	75	55	430	408	2000
400A	610		400	320	400	60	100	90	60	550	515	2000
300AG	345		300	220	300	50	90	75	55	430	408	2000
400AG	550		400	320	400	60	100	90	60	550	515	2000
300AM	275		300	—	275	60	—	100	325	700	678	1000
400AM	450		400	—	380	80	—	110	420	910	880	1000
300F	380		300	220	300	50	90	75	55	440	440	2000
400F	690		400	320	400	60	100	90	60	550	550	2000

※上記以外の規格につきましては、お問い合わせください。