



U型水路 (グレーチング)

単体図


●本体

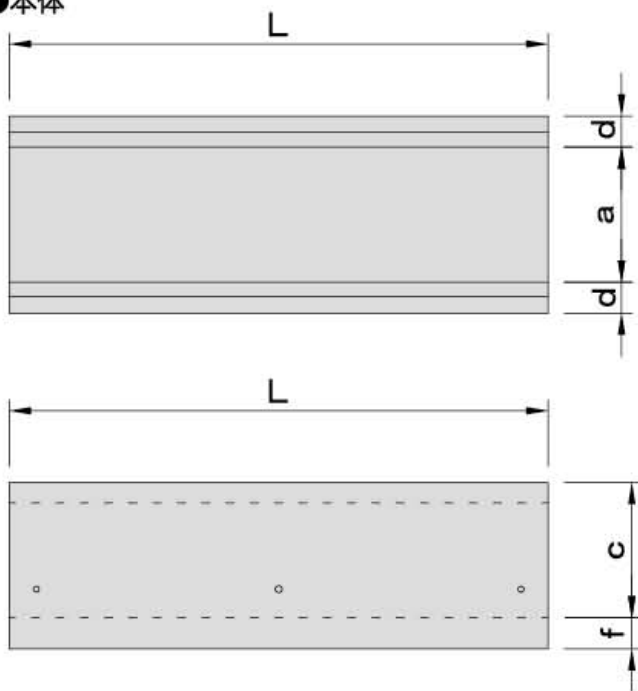

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)							
			a	b	c	d	e	f	r	L
300×500	830		300	270	500	115	130	115	50	1995
400×450	822		400	370	450					
500×450	869		500	470	450					
500×500	924		500	470	500					
500×550	979		500	470	550					
700×700	1242		700	670	700					

※グレーチングをボルト固定する場合は、上記価格に4,000円加算となります。

●グレーチング

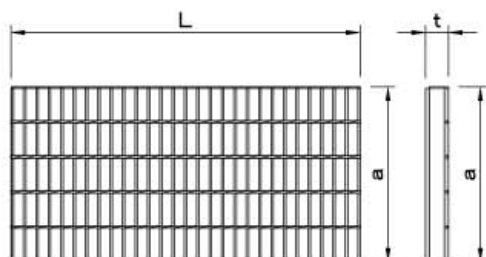

グレーチング (T-25)

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)		
			a	t	L
300	29.7		400	55	995
400	41.8		500	65	
500	59.0		600	75	
700	77.7		800	100	

グレーチング (T-25) ボルト固定

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)		
			a	t	L
300	29.7		400	55	995
400	42.0		500	65	
500	59.0		600	75	
700	77.5		800	100	

U型水路

紹介

河川

暗渠・防火水槽

下水道


道路

擁壁

水路

その他


単体図

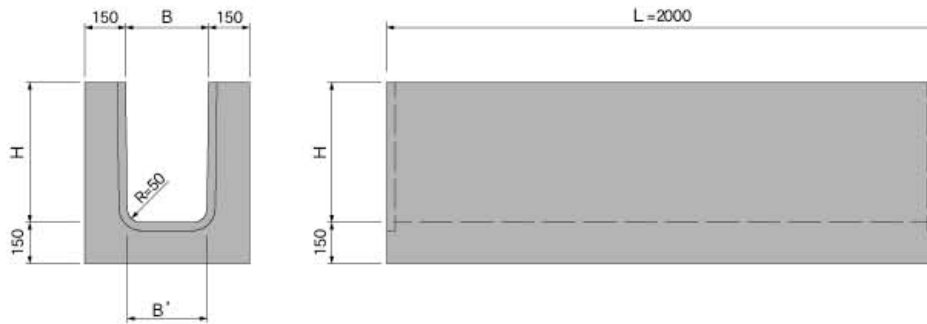

●ふた掛けなし

呼び名	国土交通省記号	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)				備考
				B	B'	H	L	
PU133	U3-B300-H300	875		300	290	300	2000	T-25平行用10.0kN/㎡
PU145	U3-B400-H500	1240		400	380	500	2000	

単体図

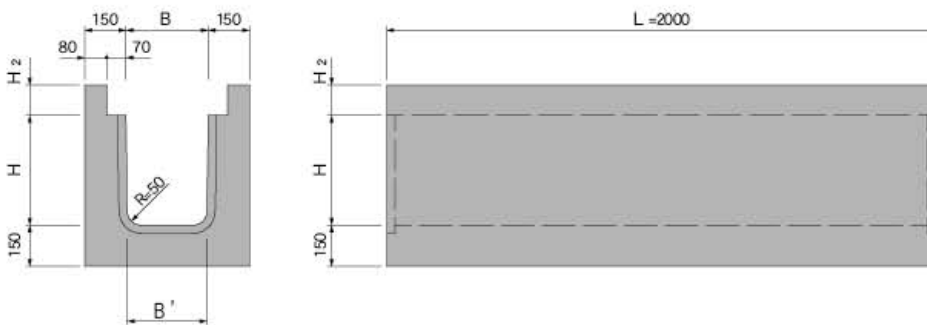


●ふた掛けあり

呼び名	国土交通省記号	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)					適用蓋
				B	B'	H	H ₂	L	
PU434	U4-B300-H400	945		300	290	290	110	2000	C2-B300 (430×500×110)
PU435	U4-B300-H500	1095		300	287	390	110	2000	
PU445	U4-B400-H500	1160		400	387	380	120	2000	C2-B400 (530×500×120)
PU445.2	U4-B400-H520	1190		400	387	400	120	2000	
PU534	U2-B300-H400	955		300	290	300	100	2000	C1-B300 (430×500×100)
PU535	U2-B300-H500	1100		300	287	400	100	2000	
PU545	U2-B400-H500	1170		400	387	400	100	2000	C1-B400 (530×500×100)
PU547	U2-B400-H700	1430		400	373	600	100	2000	


U型水路

単体図

基本型

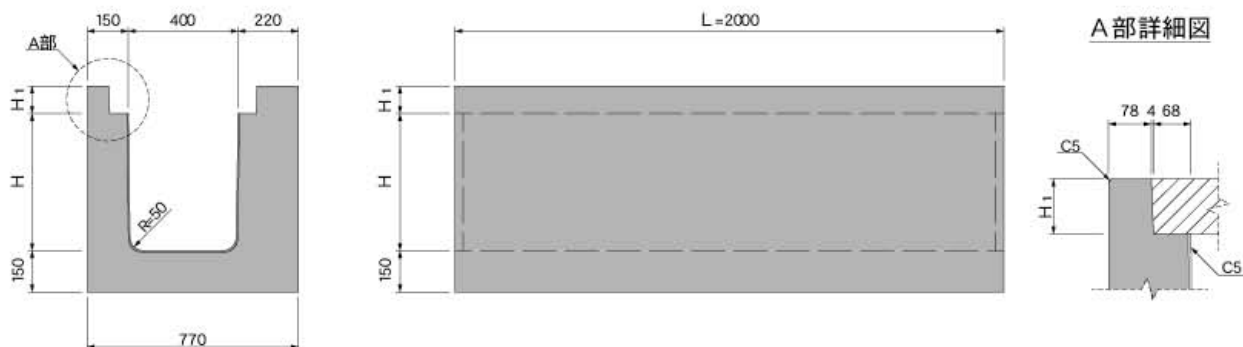

エプロン型

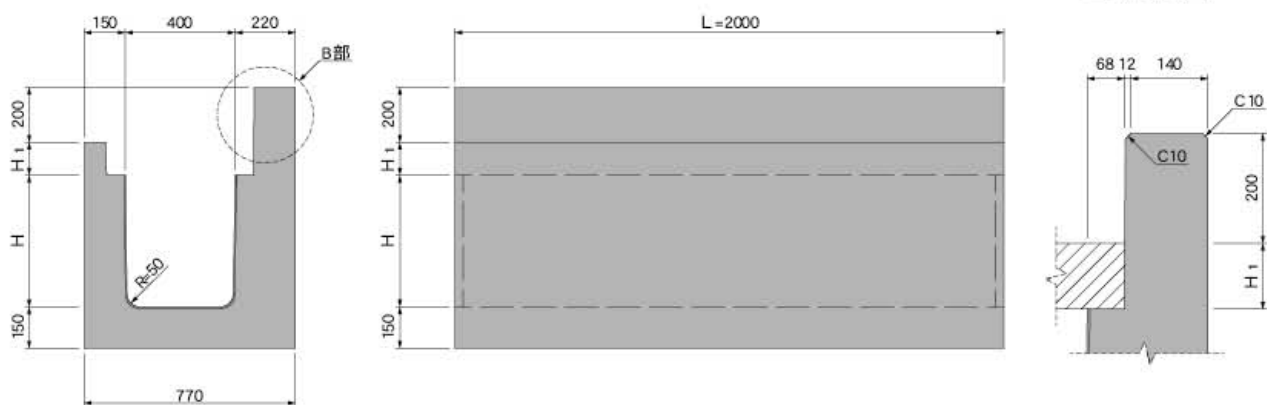

●片肉厚（ふた掛けあり）

呼び名	参考質量(kg)		価格(円)		寸法(mm)		適用蓋
	基本型	エプロン型	基本型	エプロン型	H	H ₁	
PU445	1340	1470			380	120	C2-B400(530×500×120)
PU545	1350	1480			400	100	C1-B400 (530×500×100)
PU546	1540	1670			500	100	