

# UV側溝

紹介

河川

暗渠・防火水槽

下水道

道路

擁壁


水路

その他


## UV側溝の特長

- インバートコンクリートを打設することにより、道路勾配に関係なく、自由に水路勾配を設定できるU型自由勾配側溝です。
- コンクリート蓋はスリットを設けているため、集水性に優れています。
- 本体と蓋は固定式としているため、自動車などの走行による振動・騒音がありません。


単体図 L2000

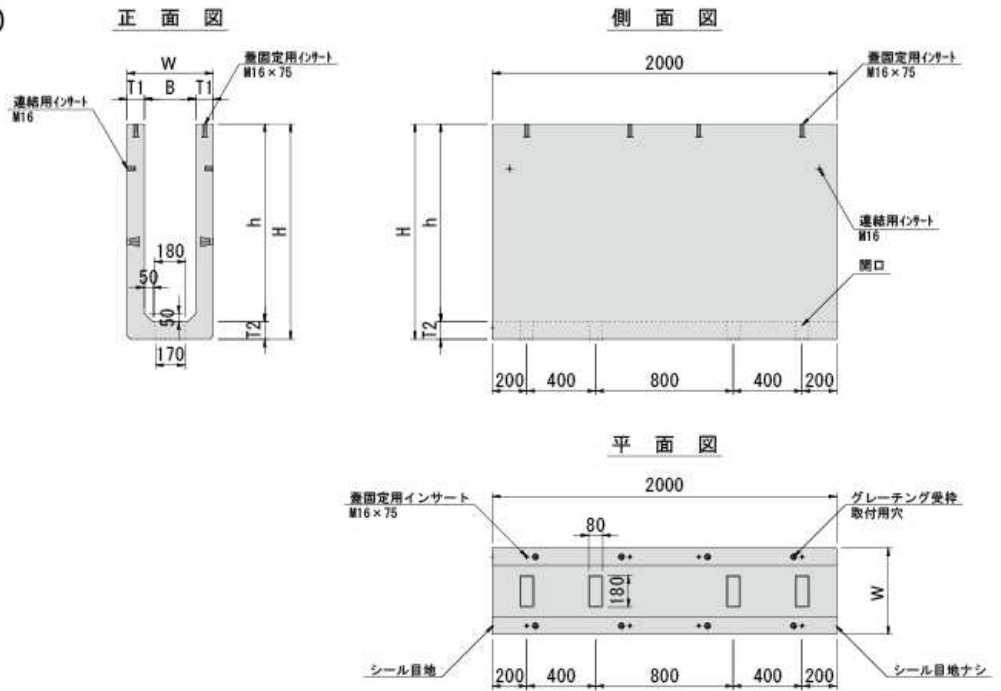

L1000

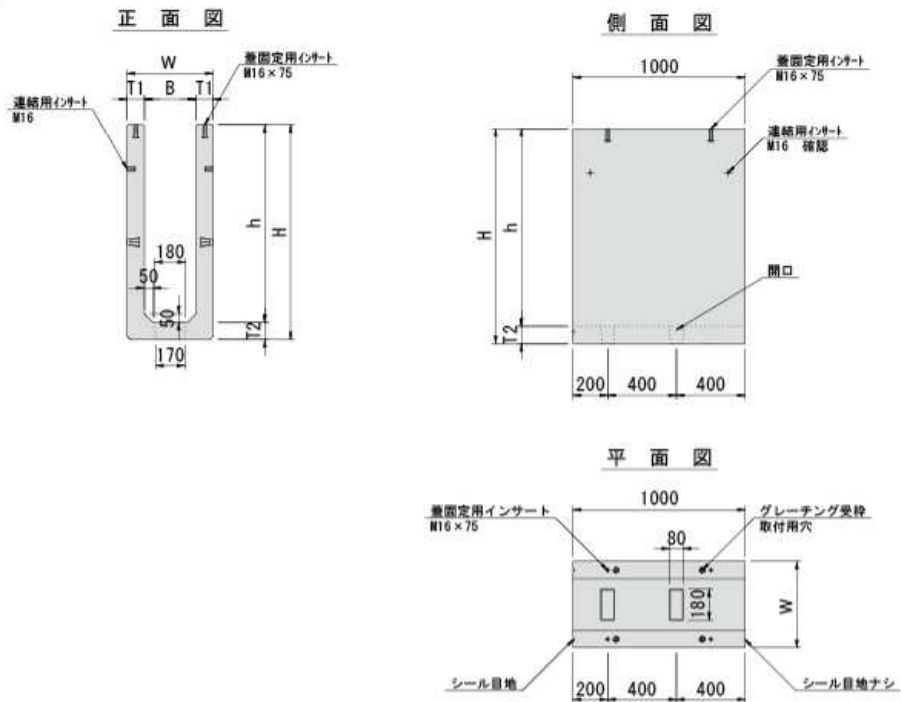

### 蓋(スリットタイプ)

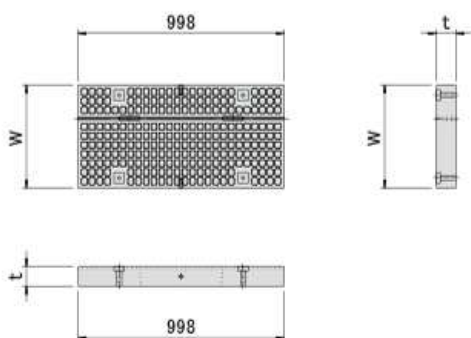

### UV側溝

呼び名	参考質量 (kg)	価格(円)	寸法(mm)					
			B	T1	T2	h	H	L
300×300	574		300	100	100	350	450	2000
300×400	670		300	100	100	450	550	2000
300×500	766		300	100	100	550	650	2000
300×600	862		300	100	100	650	750	2000
300×700	958		300	100	100	750	850	2000
300×800	1054		300	100	100	850	950	2000
300×900	1150		300	100	100	950	1050	2000
300×1000	1246		300	100	100	1050	1150	2000
300×1100	1342		300	100	100	1150	1250	2000

### UV側溝蓋(スリットタイプ)

呼び名	参考質量 (kg)	価格(円)	寸法(mm)	
			W	t
300	113		500	95

### UV側溝グレーチング

呼び名	参考質量 (kg)	価格(円)	寸法(mm)	備考
300 (高上無)	30.1		本体 400×995×50	普通目
	12.1		受枠 H50/66用	
300 (外寸500)	38.6		本体 480×995×55	普通目
	25.1		受枠 H95用	