


OS側溝


自由勾配側溝OS側溝

サイレントOS側溝

使用頻度の高い、溝幅300～600サイズについては、消音蓋を標準品とした**サイレントOS側溝**を採用しました。
(700サイズ以上の消音蓋はノイズレス蓋(ゴム付)で対応いたします。)

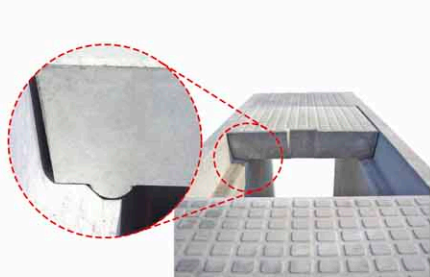

設置状態



裏面

サイレントOS側溝の特長

U型側溝ではできなかった勾配の自由な設定が、現場打設側溝と同様に可能です。

作業性が良く、工期を大幅に短縮できます。現場打設の場合のように、型組み養生、脱型の長期間を道路片側通行の規制をする必要がありません。

現場打設側溝、U型側溝にくらべ、より経済的に側溝を形成できます。


高品質で均一な工場生産品でありながら、豊富なバリエーションで、どのような現場にも柔軟に対応します。

施工例



サイレントOS



単体図

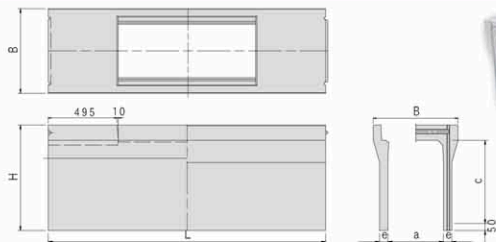

呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法(mm)					
			a	c	L	B	H	e
300 × 300	318		300	300	2000	500	445	50
	400			400			545	55
	500			500			645	
	600			600			745	65
	700			700			845	
	800			800			945	75
	900			900			1045	
	1000			1000			1145	85
	1100			1100			1245	
	400 × 400	448					400	400
500			500	660				
600			600	760				
700			700	860	70			
800			800	960				
900			900	1060				
1000			1000	1160	80			
1100			1100	1260				
1200			1200	1360				
1300			1300	1460	90			
1400			1400	1560				
1500			1500	1660				
1600			1600	1760				
1700			1700	1860				
1800			1800	1960				
1900		1900	2060	105				
2000		2000	2160					
500 × 400	567		500		400	2000	720	575
	500			500	675			
	600			600	775			
	700			700	875			
	800			800	975			
	900			900	1075			85
	1000			1000	1175			
	1100			1100	1275			
	1200			1200	1375			
	1300			1300	1475			
	1400			1400	1575			95
	1500			1500	1675			
	1600			1600	1775			
	1700			1700	1875			
	1800			1800	1975			
1900		1900	2075	110				
2000		2000	2175					
600 × 400	660		600		400	2000	830	590
	500			500	690			
	600			600	790			
	700			700	890			
	800			800	990			
	900			900	1090			90
	1000			1000	1190			
	1100			1100	1290			
	1200			1200	1390			
	1300			1300	1490			
	1400			1400	1590			100
	1500			1500	1690			

サイレントOS蓋



単体図



呼び名	参考質量 (kg)	価格 (円)	寸法 (mm)			
			a	a'	t	L
サイレント 車道用	300	40	395	385	95	500
	400	59	495	485	110	
	500	82	600	580	125	
	600	108	700	680	140	
サイレント 軽荷重用	300	40	395	385	95	500
	400	59	495	485	110	
	500	82	600	580	125	
	600	108	700	680	140	

サイレントOSグレーチング

単体図



呼び名	寸法 (mm) a × L × h × H	価格 (円)					
		T-25	T-20	T-14	T-6	T-2	
サイレント用	300	390×995×25 ~ 50/93					
		390×495×25 ~ 50/93					
	400	490×995×32 ~ 65/107					
		490×495×32 ~ 65/107					
	500	590×995×32 ~ 90/125					
		590×495×32 ~ 90/125					
	600	690×995×38 ~ 125/140					
		690×495×38 ~ 125/140					