

■ ■ NETIS 登録番号 SK-180013-A ■ ■

ヘキサゴン

超省力化ブロック




ヘキサゴンの特徴


- 空積・レベル施工のため、置くだけ施工できます。
- ブロックの材料は 6 号砕石を用いたポーラスコンクリートとし、ブロックの結合は凹凸部のかみ合わせと連結金具による連結としました。
- 三連のブロックはめっき鉄線で連結されていて、連結部で折り曲げることができます。この結果、半径 5.0m の曲線施工が可能です。
- 自重のみでコンクリートブロック練積み (控え 35cm) 以上の壁体重量が確保できます。このため、胴込コンクリートが不要です。
- 6 号ポーラスコンクリート製のため、水抜きパイプが不要です。

空積


■ 基本 (空積)

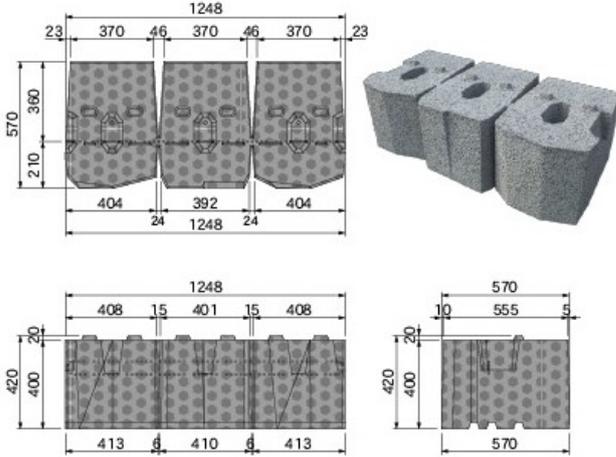

■ 1/2 右 (空積)

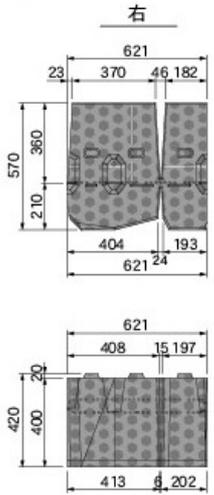


■ 1/2 左 (空積)

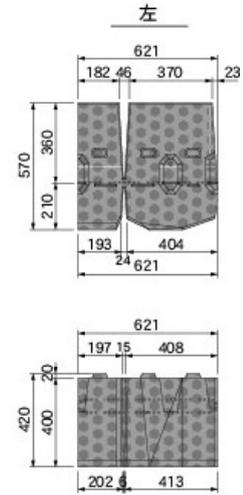


練積


■ 基本 (練積)

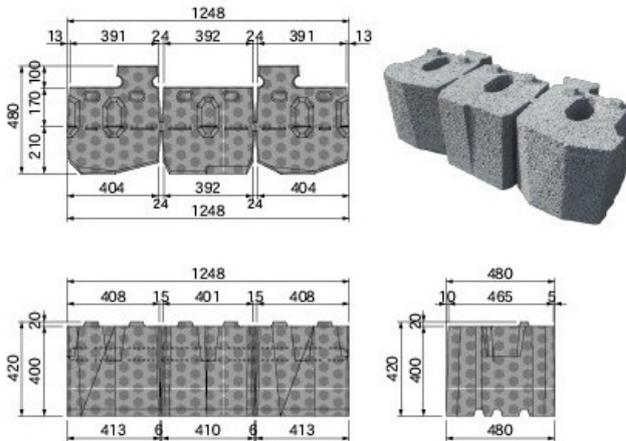

■ 1/2 右 (練積)

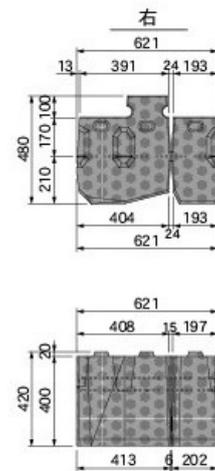

■ 1/2 左 (練積)

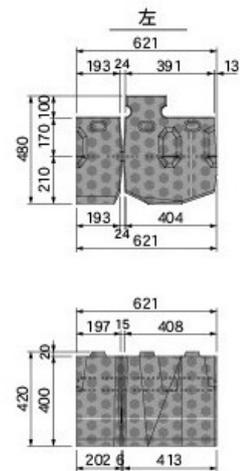

施工実績

工事名	発注者		施工開始	施工終了	CORINS登録 No.
	種別	事務所			
路木川護岸補修工事	公共機関	北九州市 東部整備事務所	2016/5/1	2016/6/30	
岩弘地区堤防浸透対策 (第二工区) その他工事	公共機関	国土交通省 大隅河川国道事務所	2017/4/3	2018/3/13	4029660064
岩弘地区堤防浸透対策 (第一工区) その他工事	公共機関	国土交通省 大隅河川国道事務所	2017/4/3	2018/3/15	4029355580

～「ヘキサゴン」施工例を紹介します～

■NO.1 : 鹿児島県

